1. Bestellhinweise DC-HI-NET SINGLE x-K

DC-HI-NET SINGLE x-K überträgt die Daten von digitalen Handmessmitteln an eine **PC USB-Tastatur-schnittstelle (HID)**. Ohne aufwendige Treiberinstallation stehen die Messwerte für jede PC-Anwendung zur Verfügung. Der für die Datenübernahme benötigte Kanal wird mittels Kanalwahltaste aktiviert. Die Triggerung der Messwerte erfolgt über Fuß-/Handtaster oder mit der Übernahmetaste am Messmittel. Der Messwert wird in das aktuelle Cursor-Feld des PC-Programms übernommen. Die Stromversorgung erfolgt über den PC. Die Geräte werden in robusten Metallgehäusen geliefert.

Für die Datenerfassung mit DC-HI-NET SINGLE x-K sind erforderlich:

*1. Ein **Grundgerät** DC-HI-NET SINGLE x-K (inkl. USB-Verbindungskabel)*

- Mit 1, 3 oder 6 Schnittstellen für Digitale Handmessmittel in beliebiger Kombination
- Mit automatischer Messmittelerkennung

SINGLE M1-K
- 1 MULTI-Eingang für Handmess-mittel mit Schnittstelle DIGIMATIC / OPTO / PROXIMITY / POWER
- **Opt.:** RS232 / IW / bt

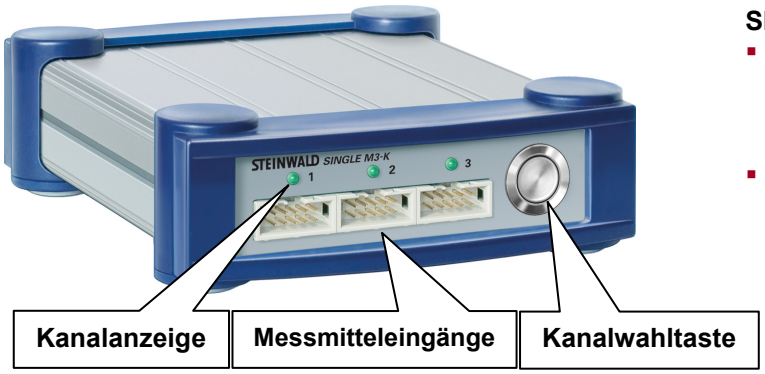

SINGLE M3-K
- 3 MULTI-Eingänge für Handmess-mittel mit Schnittstelle DIGIMATIC / OPTO / PROXIMITY / POWER
- **Opt.:** RS232 / IW / bt

Die Lieferung beinhaltet ein USB-Verbindungskabel und ein Handbuch.

2. Optionen

- Bedienelemente zur Datenübernahme (Fuß- oder Handtaster)
- Kabel zu den Messmitteln

2. Übersicht DC-HI-NET SINGLE x-K

SINGLE M1-K		1x Digitale Handmessmittel / RS232	20-26-0320
Anschluss:	1x DIGIMATIC, OPTO / PROXIMITY / POWER	Interfacegerät mit **USB-Tastaturschnittstelle (HID)** und einem MULTI-Eingang für den Anschluss von Messmitteln mit Schnittstelle vom Typ Mitutoyo DIGIMATIC und Sylvac OPTO / PROXIMITY / POWER.	
Kabel:	vom Messmittelhersteller oder von STEINWALD		
Datenübern.:	Anschluss für Fuß-/Handtaster, Taste am Interface	**Auf Anfrage: Treiber für den Anschluss von Messgeräten mit RS232-Schnittstelle.**	
Abmessungen:	28 x 55 x 62 mm (H x B x T)	Inkl. USB-Verbindungskabel	

SINGLE M3-K		3x Digitale Handmessmittel / RS232	20-26-0311
Anschluss:	3x DIGIMATIC, OPTO / PROXIMITY / POWER	Interfacegerät mit **USB-Tastaturschnittstelle (HID)** und drei MULTI-Eingängen für den frei kombinierbaren Anschluss von Messmitteln mit Schnittstelle vom Typ Mitutoyo DIGIMATIC und Sylvac OPTO / PROXIMITY / POWER.	
Kabel:	vom Messmittelhersteller oder von STEINWALD		
Datenübern.:	Anschluss für Fuß-/Handtaster	**Auf Anfrage: Treiber für den Anschluss von Messgeräten mit RS232-Schnittstelle.**	
Abmessungen:	42 x 121 x 143 mm (H x B x T)	Inkl. USB-Verbindungskabel	

SINGLE M6-K		6x Digitale Handmessmittel / RS232	20-26-0312
Anschluss:	6x DIGIMATIC, OPTO / PROXIMITY / POWER	Interfacegerät mit **USB-Tastaturschnittstelle (HID)** und sechs MULTI-Eingängen für den frei kombinierbaren Anschluss von Messmitteln mit Schnittstelle vom Typ Mitutoyo DIGIMATIC und Sylvac OPTO / PROXIMITY / POWER.	
Kabel:	vom Messmittelhersteller oder von STEINWALD		
Datenübern.:	Anschluss für Fuß-/Handtaster	**Auf Anfrage: Treiber für den Anschluss von Messgeräten mit RS232-Schnittstelle.**	
Abmessungen:	64 x 121 x 143 mm (H x B x T)	Inkl. USB-Verbindungskabel	